

PRO-SPRAY®

Progettato per prestazioni di spicco, dalle normali applicazioni residenziali a quelle pubbliche più complesse

Hunter®



MASSIMA AFFIDABILITÀ NEGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI

Pro-Spray: l'irrigatore più affidabile del settore


Un elemento imprescindibile di qualsiasi impianto di irrigazione efficiente è l'utilizzo di prodotti affidabili e uniformi. Hunter Pro-Spray non è solo l'irrigatore più resistente del settore ma grazie alla regolazione della pressione, offre uniformità a ogni ugello, dalle testine statiche

tradizionali agli efficientissimi MP Rotator. La regolazione della pressione consente di impostare la pressione ottimale per ogni ugello per la massima uniformità di distribuzione, eliminando la nebulizzazione e consentendo all'ugello di raggiungere il suo obiettivo di portata.

Con regolazione della pressione

LINEA BILANCIATA


La progettazione con irrigatori a pressione regolata Pro-Spray PRS30 e PRS40, garantisce che ogni ugello abbia una pressione di 2,1 o 2,8 bar. In questo modo, si bilancia la pressione dell'acqua nella zona, garantendo prestazioni ottimali.

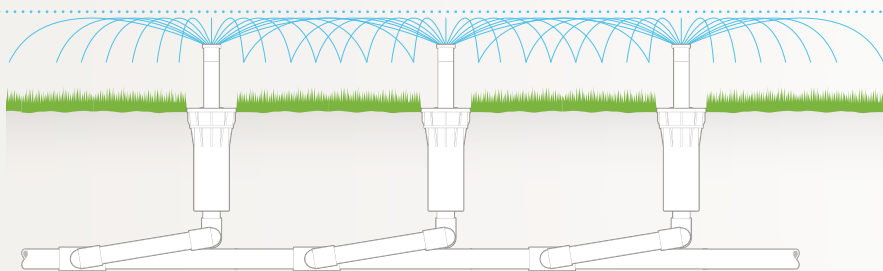

Senza regolazione della pressione

LINEA NON BILANCIATA

Quando non si utilizza la regolazione della pressione, ogni irrigatore ha una pressione diversa in base alla sua posizione. Ad esempio, l'ultimo irrigatore di una linea avrà una pressione complessiva più bassa rispetto al primo.

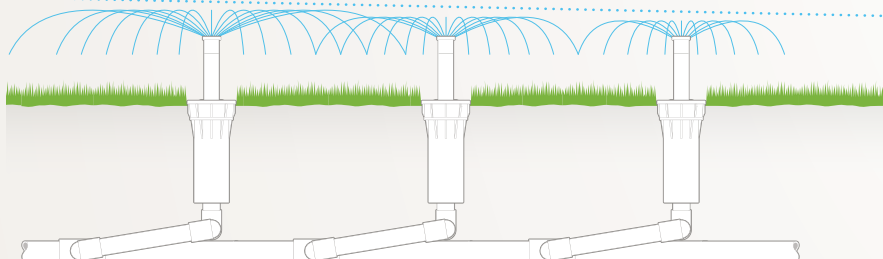

Gamma di ugelli

Per la massima flessibilità di progettazione, Hunter offre un'ampia gamma di ugelli MP Rotator e statici per aree regolari ed irregolari. Utilizzate MP Rotator per avere la migliore uniformità del settore.



Guarnizione di tenuta su stampo congiunto

L'irrigatore Pro-Spray monta la stessa guarnizione di tenuta in materiale composito in ogni modello, inclusi quelli per acqua riciclata, prevenendo le perdite dal coperchio anche quando questo è allentato. Utilizzate l'irrigatore Hunter Pro-Spray per garantire la longevità dell'impianto in caso di qualità dell'acqua non garantita.



Valvola antidrenaggio opzionale

Una valvola antidrenaggio permette di risparmiare circa 75 litri d'acqua per zona durante ogni ciclo di irrigazione, proteggendo al contempo l'area da pozzanghere e ruscellamenti.



Tecnologia FloGuard™

Mai più sprechi d'acqua in caso di ugelli mancanti con la tecnologia opzionale FloGuard. FloGuard può far risparmiare fino a 113 l/min per un irrigatore statico che ha perso la testina.

Regolazione della pressione

La regolazione della pressione permette di risparmiare almeno il 30% di acqua, garantendo prestazioni ottimali ad ogni ugello. Ad esempio, una zona che viene irrigata con 113 l/min d'acqua per 10 minuti a ciclo, tre volte alla settimana, 35 settimane all'anno può avere un risparmio idrico di oltre 34.000 litri.



2,1 bar



2,8 bar



Acqua riciclata

Il miglior irrigatore statico del settore

Pro-Spray offre risparmi d'acqua, maggiore efficienza dell'impianto e durata nel tempo: tutti vantaggi che rendono Pro-Spray la soluzione ideale per gli impianti di irrigazione di livello superiore in tutto il mondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SPRAY

PRO-SPRAY - CONFIGURATORE:: ORDINARE 1 + 2

1 Modelli	2 Opzioni
<p>PROS-00 = Adattatore fuori terra</p> <p>PROS-02 = Alzo da 5 cm</p> <p>PROS-03 = Alzo da 7,5 cm</p> <p>PROS-04 = Alzo da 10 cm</p> <p>PROS-06 = Alzo da 15 cm (senza ingresso laterale)</p> <p>PROS-12 = Alzo da 30 cm (senza ingresso laterale)</p> <p>PROS-06-SI = Alzo da 15 cm con ingresso laterale</p> <p>PROS-12-SI = Alzo da 30 cm con ingresso laterale</p>	<p>(vuoto) = Nessuna opzione</p> <p>CV = Valvola antidrenaggio installata in fabbrica (<i>solo modelli pop-up, i modelli da 15 cm e 30 cm ordinati come CV verranno forniti senza ingresso laterale</i>)</p> <p>CV-R = Coperchio del corpo per acqua riciclata installato in fabbrica (<i>Adattatore fuori terra stampato in viola</i>)</p>

Esempi:

PROS-04 = Alzo da 10 cm

PROS-06-CV = Alzo da 15 cm, valvola antidrenaggio

PROS-12-CV-R = Alzo da 30 cm, valvola antidrenaggio, coperchio del corpo per acqua riciclata

PRO-SPRAY PRS30 - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1 Modelli	2 Opzioni	3 Opzioni speciali
<p>PROS-00-PRS30 = Adattatore fuori terra con regolazione a 2,1 bar</p> <p>PROS-04-PRS30 = Alzo da 10 cm con regolazione a 2,1 bar</p> <p>PROS-06-PRS30 = Alzo da 15 cm con regolazione a 2,1 bar</p> <p>PROS-12-PRS30 = Alzo da 30 cm con regolazione a 2,1 bar</p> <p>PROS-06-SI-PRS30 = Alzo da 15 cm con regolazione a 2,1 bar e con ingresso laterale</p> <p>PROS-12-SI-PRS30 = Alzo da 30 cm con regolazione a 2,1 bar e con ingresso laterale</p>	<p>(vuoto) = Nessuna opzione</p> <p>CV = Valvola antidrenaggio installata in fabbrica (<i>solo modelli pop-up, i modelli da 15 cm e 30 cm ordinati come CV verranno forniti senza ingresso laterale</i>)</p>	<p>(vuoto) = Nessuna opzione</p> <p>R = Coperchio del corpo per acqua riciclata installato in fabbrica</p> <p>F = Tecnologia FloGuard</p> <p>F-R = Tecnologia FloGuard con coperchio del corpo per acqua riciclata</p>

Esempi:

PROS-06-SI-PRS30 = Alzo da 15 cm con ingresso laterale regolato a 2,1 bar

PROS-06-PRS30-CV = Alzo da 15 cm con regolazione a 2,1 bar, valvola antidrenaggio

PROS-12-PRS30-CV-F-R = Alzo da 30 cm con regolazione a 2,1 bar, valvola antidrenaggio, con tecnologia FloGuard, coperchio del corpo per acqua riciclata

PRO-SPRAY PRS40 - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2

1 Modelli	2 Opzioni
<p>PROS-00-PRS40 = Adattatore fuori terra con regolazione a 2,8 bar</p> <p>PROS-04-PRS40-CV = Alzo da 10 cm con regolazione a 2,8 bar e valvola antidrenaggio</p> <p>PROS-06-PRS40-CV = Alzo da 15 cm con regolazione a 2,8 bar e valvola antidrenaggio</p> <p>PROS-12-PRS40-CV = Alzo da 30 cm con regolazione a 2,8 bar e valvola antidrenaggio</p>	<p>(vuoto) = Nessuna opzione</p> <p>R = Coperchio del corpo per acqua riciclata installato in fabbrica</p> <p>F = Tecnologia FloGuard</p> <p>F-R = Tecnologia FloGuard con coperchio del corpo per acqua riciclata</p>

Esempi:

PROS-04-PRS40-CV = Alzo da 10 cm con regolazione a 2,8 bar, valvola antidrenaggio

PROS-06-PRS40-CV-F = Alzo da 15 cm con regolazione a 2,8 bar, valvola antidrenaggio, con tecnologia FloGuard

PROS-12-PRS40-CV-R = Alzo da 30 cm con regolazione a 2,8 bar, valvola antidrenaggio, coperchio del corpo per acqua riciclata

Sito Web hunterindustries.com | Assistenza clienti +1-760-752-6037 | Assistenza tecnica +1 760-591-7383

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

FSC MINI



Gregory R. Hunter, CEO di Hunter Industries