

IRRIGATORI DINAMICI SERIE MINI 8

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Regolazione dell'angolo di lavoro sopra l'irrigatore

Consente una facile impostazione dell'angolo di lavoro con un cacciavite piatto e presenta un quadrante di riferimento rapido per regolazioni veloci e precise (da 40° a 360°).

Tenuta della torretta attivata a pressione

Aiuta a evitare le infiltrazioni di detriti nel corpo dell'irrigatore e, in ultima analisi, nelle tubazioni idrauliche dell'impianto.

Torretta regolabile

Consente la rotazione rapida della torretta e del bordo sinistro fisso alla posizione desiderata, senza dover orientare nuovamente l'intero irrigatore.

Cinque ugelli intercambiabili

Permettono di adattare la portata e la gittata per varie applicazioni.

Parzializzatori d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore

Offrono maggiore flessibilità nelle installazioni di nuovi impianti e riducono i requisiti di inventario.



*Set completo di ugelli
Cinque ugelli intercambiabili – fornito
con l'ugello 1,5 preinstallato*

*Valvola di ritenuta
Opzionale per le installazioni
sul campo*




*Valvole di ritenuta
opzionali su richiesta*



PRODOTTO IN EVIDENZA

Impostazione dell'angolo
Il quadrante di impostazione visiva dell'angolo all'interno di un coperchio in gomma consente regolazioni dell'angolo di lavoro rapide e semplici

Infinite possibilità di regolazione dell'angolo di lavoro: da 45° a 360°

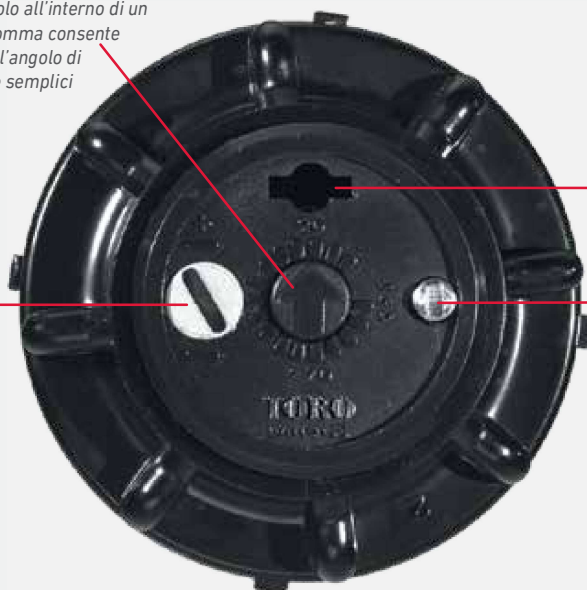

Fessura di aggancio per l'estrazione della torretta con impianto spento

Fessura di aggancio per l'estrazione della torretta con impianto spento

Né troppo grande né troppo piccola: la Serie Mini 8 è decisamente giusta

Gli ugelli Mini 8 sono progettati per un'irrigazione efficiente di spazi più ristretti, il che consente risparmi idrici rispetto agli irrigatori tradizionali. A differenza degli irrigatori statici, la flessibilità di Mini 8 offre un risparmio sul numero di irrigatori richiesti e, di conseguenza, riduce il numero di valvole e settori necessari. In qualsiasi scenario, la Serie Mini 8 riunisce il risparmio di denaro e una migliore gestione dell'acqua.



SPECIFICHE TECNICHE

Funzionamento

- Gittata: 6,1–10,7 m
- Regolazione dell'angolo di lavoro: da 40° a 360°
- Pressione d'esercizio: 2,0–3,4 bar
- Campo di portata: 3,0–12,9 l/min
- Angolo di traiettoria: 25°

Dimensioni

- Altezza: 150 mm
- Altezza di escursione della torretta: 95 mm
- Diametro della superficie esposta: 45 mm
- Diametro del tappo: 57 mm
- Attacco: ½" filettatura femmina

Opzioni disponibili

- MINI8-CV – Valvola di ritenuta – mantiene una pressione originata da 2,4 m di dislivello (confezione da 25)
- 102-2024 – Utensile di regolazione

Garanzia

- Due anni

LISTA DEI MODELLI – SERIE MINI 8

Modello	Descrizione
MINI 8-4P	Irrigatore dinamico Mini 8, Lawn Pop-up 100 mm

TABELLA DELLE PRESTAZIONI – SERIE MINI 8

Ugello	Bar	L/min	Gittata	Tasso di precip.	
				▲	■
0,75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1,0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1,5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2,0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3,0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Le gittate sono espresse in metri. Dati basati su 360°.

▲ I tassi di precipitazione sono per spaziatura a triangolo, espressi in millimetri all'ora e calcolati al 50% del diametro.

■ I tassi di precipitazione sono per spaziatura a quadrato, espressi in millimetri all'ora e calcolati al 50% del diametro.

Le prestazioni si riferiscono alle pressioni indicate in tabella, intese alla base dell'irrigatore.

* Indica l'ugello preinstallato.

Specifiche per gli ordinativi – Irrigatori dinamici Serie Mini 8

MINI8-4P-XX-E			
Descrizione	Portaugello	Ugello	Su richiesta
MINI 8	4P	XX	XX
MINI8—Irrigatore dinamico Mini 8	4P—Lawn Pop-up	75—2,8 l/min 10—3,8 l/min 15—5,7 l/min 20—7,6 l/min 30—11,4 l/min	CV—Valvola di ritenuta
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore dinamico Serie Mini 8 con un ugello n° 3.0, specificare: MINI 8-4P-30			