

Serie 700 Ultraflow



- Filettatura femmina ¾", 1", 1 ½", 2"
- Struttura in linea
- Corpo e coperchio in Nylon rinforzato con fibra di vetro (30%)

Caratteristiche

- Apertura manuale interna
- Controllo di flusso di serie (escluso modello da ¾")
- Chiusura lenta, anti colpo d'ariete
- Diaframma in Buna N Telata
- Solenoido stagno captivo (il pistone interno viene trattenuto dal solenoide)

Caratteristiche Aggiuntive

- Filtro interno in acciaio inox 150 Mesh (escluso modello da ¾")
- Flusso a passaggio diretto per minori perdite di carico
- Asta in ottone e piattello in acciaio inox a fine corsa, per una maggiore protezione della membrana

Specifiche

- Portata: 0,02 – 42,0 m³/h (0,3 – 700 l/min)
- Pressione d'esercizio: 0,7 – 10,0 bar
- Solenoido 24VCA – 50Hz
 - Assorbimento allo spunto 0,34 Amp
 - Assorbimento a regime 0,20 Amp

Opzioni

- Accetta il regolatore di pressione Omnireg


La serie 700 Ultraflow offre la giusta soluzione quando si lavora con acqua molto sporca anche nei grandi impianti; infatti, grazie alla presenza del filtro in acciaio inossidabile viene garantita la regolare funzione delle valvole sia pur in presenza di detriti. Inoltre, l'acqua segue un passaggio diretto senza curvature all'interno delle valvole, assicurando così una notevole riduzione delle perdite di carico.




Serie 700 Ultraflow



Pulizia dell'acqua garantita dal filtro interno in acciaio Inox, 150 Mesh

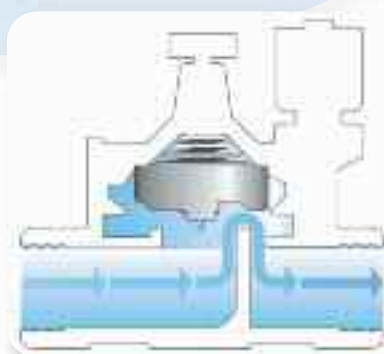

Labirinto standard

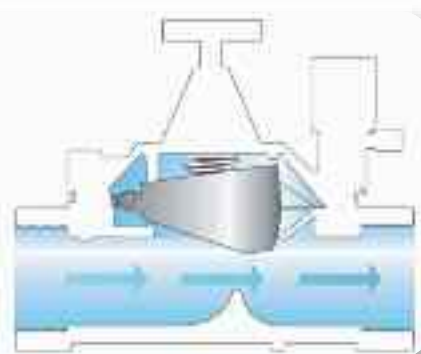

Labirinto dritto senza deviazioni - Ultraflow

Tabella perdita di carico (bar)

m³/h	0,02	0,45	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0
l/min	0,3	8	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
¾"	0,02	0,02	0,06	0,09	0,15	0,25	0,37	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	0,15	0,11	0,12	0,13	0,16	0,17	0,19	0,24	0,32	0,43	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ½"	-	-	-	-	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,18	0,26	0,36	0,47	0,59	0,73	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,10	0,14	0,16	0,23	0,27	0,32	0,38	0,44	0,51	0,60

Codifica

Codice	Descrizione
700B-.75-50H	Valvola 700 Ultraflow ¾" Femmina, Senza Controllo di Flusso
700-I-BSP	Valvola 700 Ultraflow 1" Femmina, Con Controllo di Flusso
700-I.5-BSP	Valvola 700 Ultraflow 1 1/2" Femmina, Con Controllo di Flusso
700-2-BSP	Valvola 700 Ultraflow 2" Femmina, Con Controllo di Flusso
700-.75-LS	Valvola 700 Ultraflow ¾" Femmina, Senza Controllo di Flusso, senza solenoide
700-I-BSP-LS	Valvola 700 Ultraflow 1" Femmina, Con Controllo di Flusso, senza solenoide
700-I.5-BSP-LS	Valvola 700 Ultraflow 1 1/2" Femmina, Con Controllo di Flusso, senza solenoide
700-2-BSP-LS	Valvola 700 Ultraflow 2" Femmina, Con Controllo di Flusso, senza solenoide

VALVOLE