


Caratterizzati da un dispositivo di tenuta attivo già a pressioni molto basse, che permette il lavaggio solamente nella fase di rientro della torretta, i modelli 570Z sono ideali per piccoli giardini ed aree verdi. 7 distinti porta ugelli pop-up ed un gran numero di ugelli intercambiabili offrono all'utenza una possibilità d'impiego praticamente illimitata.



Disponibile copri ghiera indicante l'uso di acqua non potabile

Ugello MPR Plus con dispositivo PCD standard

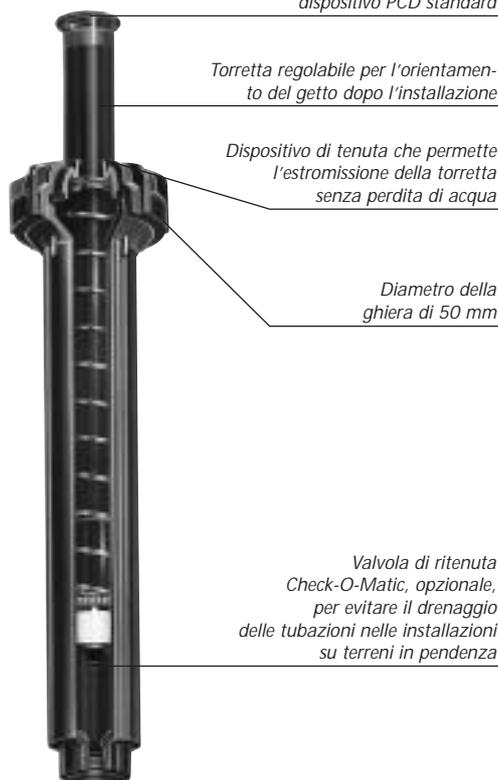

Torretta regolabile per l'orientamento del getto dopo l'installazione

Dispositivo di tenuta che permette l'estromissione della torretta senza perdita di acqua

Diametro della ghiera di 50 mm

Valvola di ritenuta Check-O-Matic, opzionale, per evitare il drenaggio delle tubazioni nelle installazioni su terreni in pendenza

570Z-6P-COM

Gittata da 0 a 5,2 m

### Caratteristiche

- Il dispositivo di tenuta consente l'estromissione della torretta senza perdita di acqua: ciò permette una più rapida messa a regime dell'impianto e di utilizzare più ugelli nello stesso settore a parità di portata nominale.
- La tenuta è assicurata già alla pressione di 1 bar (15 psi)
- Il lavaggio che si realizza nella fase di rientro, espelle i detriti garantendo la costante pulizia della torretta
- La ghiera di diametro ridotto, solo 50 mm, risulta poco visibile: ciò riduce danni da ingombro o atti vandalici.
- Accoppiabile a tutti gli ugelli Toro serie 570 – compresi i 570 MPR Plus, TVAN, i Stream Bubbler, gli ugelli a traiettoria bassa
- Accoppiabile agli ugelli Maxijet® per applicazioni di microirrigazione
- Tutti i corpi vengono spediti con un tappo di spurgo preinstallato per una facile pulizia ed estrazione dell'irrigatore
- Caratteristica torretta regolabile per un facile ed affidabile orientamento del getto
- Modelli con pop-up da 150 mm e 300 mm anche con attacco laterale (l'uso dell'attacco laterale non prevede la funzione di ritenuta)
- Modelli con valvola di ritenuta, provvisti di molla di richiamo resistente per eliminare il problema del drenaggio alle basse pressioni, trattenendo l'acqua nella linea secondaria (opzionale)
- Resistente costruzione in Cicolac
- Molla di richiamo in acciaio inossidabile

### Specifiche

- Distanza tra gli irrigatori: 0,6-5,2 m
- Campo di portata: 0,2-17 l/min
- Campo di pressione raccomandato: 1,4-3,5 bar (20-50 psi)
- Pressione minima d'esercizio per i modelli COM: 1,7 bar
- Pressione massima: 5,2 bar (75 psi)
- Attacco alla rete filettato femmina NPT da 1/2"
- La valvola di ritenuta Check-O-Matic ritiene la pressione originata da un dislivello massimo di 3 m. (Nei modelli 6P-SI e 12P-SI, la versione COM prevede l'utilizzo dell'attacco alla rete inferiore.)
- Dimensioni:  
Diametro del corpo dei portaugelli:
  - 35mm per i portaugelli h. 5 cm, 7 cm, 10cm e 15cm (1 3/8" per i portaugelli 2P, 3P, 4P, 6P e 6PI-SI)
  - 41mm per portaugelli 12P
  - 44mm per portaugelli 12P-SI
- Diametro della ghiera: 50 mm
- Posizione dell'attacco laterale: 120 mm dalla sommità dell'irrigatore all'asse dell'attacco

## Specifiche per gli Ordinativi

| 570Z XXP SI COM E   |   |   |                         |  |
|---|---|---|-------------------------|--|
| Escursione della torretta   |   | Opzionale   | Opzionale               | Opzionale                                |
| S - Shrub<br>2 - 50 mm (2")<br>3 - 75 mm (3")   | 4 - 100 mm (4")<br>6 - 150 mm (6")<br>12 - 300 mm (12") | SI - attacco laterale:<br>(opzionale per modelli con<br>escursione di 150 e 300 mm) | COM -<br>Check-O-Matic* | E - Utilizzo<br>di acqua<br>non potabile |
| Ad esempio:<br>Per ordinare un irrigatore Serie 570Z con escursione della<br>torretta di 150 mm e valvola di ritenuta, specificare:<br><b>570Z-6P-COM</b> |   |   |                         |  |

\*Non disponibile nei modelli con attacco laterale.

### Porta Ugelli Shrubs Toro 570

Si possono utilizzare con qualsiasi ugello 570MPR Plus, con ugelli stream bubbler o Maxijet, per irrigare efficacemente piccoli cespugli e aiuole spartitraffico. Si adattano a tutti gli ugelli e filtri Toro e si installano su un portaugelli di 13 mm NPT (1/2")




### Portaugelli e prolunghe

Consentono di modificare sistemi esistenti per irrigare cespugli e aiuole spartitraffico.

#### Caratteristiche

- L'attacco maschio, consente l'adattamento a qualsiasi irrigatore serie 570Z, o adattatore Shrub per una estensione di 150 mm (570-6X).
- Si adatta a qualsiasi ugello e filtro Toro
- Costruzione resistente in plastica
- Stabilizzatore disponibile per modelli 2P, 3P, 4P e 6P
- L'Attacco femmina 570, consente l'adattamento a tutti gli ugelli Toro
- Pressione massima di esercizio: 5,2 bar
- Altezza: 15 cm per il 570SR-6  
46 cm per il 570SR-18

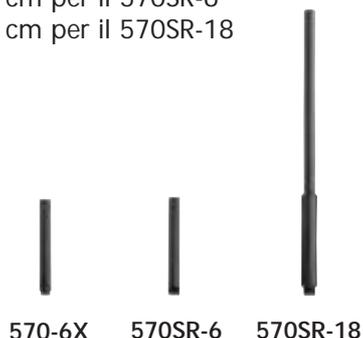

### 850-67 Stabilizzatore

- Adatto a tutti i portaugelli della Serie 570Z 2P, 3P, 4P e 6P

### Indicatori di acqua non potabile

Si possono utilizzare con qualsiasi irrigatore Serie 570Z o adattatore per cespugli per identificare l'utilizzo di acque non potabili.

#### 89-5818

- Copri-adattatore ad incastro viola per l'utilizzo su adattatori Shrub serie 570S



#### 102-0563

- Coperchio stampato in viola, per l'utilizzo su portaugelli serie 570Z



#### 570S-E

- Adattatore per serie 570Z Shrub, stampato in viola per applicazioni con acqua non potabile
- Installabile su un portaugelli da 13 mm (1/2")



### Utensili per installazione/Regolazione

#### 89-6395

- Utensile per l'estrazione della torretta per modelli serie 570Z



#### 102-1777

- Utensile-X per modelli della Serie 570Z XF e PRX (consente di rimuovere l'ugello con l'impianto in funzione, ridirige il getto d'acqua fino all'attivazione del dispositivo X-Flow)



#### 89-7350

- Utensile di regolazione per modelli della serie 570Z



**TORO** Count on it.

Worldwide Headquarters  
 The Toro Company  
 8111 Lyndale Avenue South  
 Bloomington, MN 55420  
 Phone: 952-888-8801  
 Fax: 952-887-7265  
 www.toro.com  
 I Stampato negli U.S.A.  
 © 2005 The TORO COMPANY - Tutti i diritti sono riservati.  
 Modulo No. 200-2757